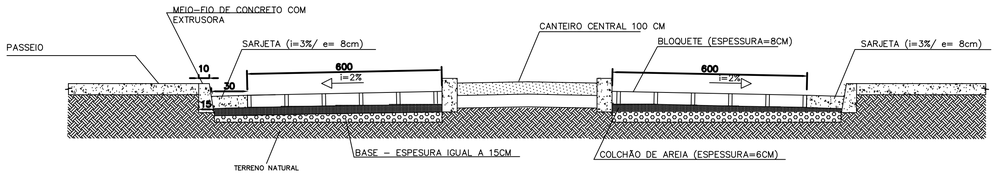

01 CORTE TRANSVERSAL DO CALÇAMENTO EM BLOQUETE
1:20

NOTAS

1 – As medidas do projeto estão em metro.
2 – Para pavimentos em bloquetes, os blocos deverão ser fabricados com espessura mínima igual a 8 cm em concreto classe C30.
3 – Especificações mínimas de subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de massa específica aparente "in situ" com espalhamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compactação. Ensaios de caracterização com espalhamento máximo de 250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espalhamento máximo de 500 m de pista. Um ensaio de compactação com espalhamento máximo de 100 m de pista.
4 – Especificações mínimas de base de solos residuais: IP > 9% e expansão < 2%.
5 – Especificações mínimas de reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1% grau de compactação > 100% do PN e energia de compactação > 100% PI (Proctor intermediário), com espalhamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compactação. Ensaios de caracterização com espalhamento máximo de 250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espalhamento máximo de 500 m de pista. Um ensaio de compactação com espalhamento máximo de 100 m de pista.
6 – Especificações mínimas de sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de compactação > 100% PI (Proctor intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa específica aparente "in situ" com espalhamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compactação. Ensaios de caracterização com espalhamento máximo de 150 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espalhamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio de compactação com espalhamento máximo de 100 m de pista.
7 – Especificações mínimas de bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < 6%, para vias com tráfego previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80% Agregados retidos na peneira nº 10 devem apresentar abrasão "Los Angeles" < 55%.
8 – Especificações mínimas de bases com misturas: ISC > 50% para 60% de mistura e expansão < 1%
9 – Especificações mínimas para execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor intermediário), determinações de massa específica aparente "in situ" com espalhamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do teor de umidade a cada 100 m, ensaios de caracterização com espalhamento máximo igual a 150m de pista, ISC com espalhamento máximo igual a 300 m de pista, ensaio de compactação PI com espalhamento máximo igual a 100m de pista, ISC utilizando amostras não trabalhadas com espalhamento máximo igual a 300 m na caso de materiais não lateríticos, com índice de plasticidade maior do que 6% e limite de liquidez maior do que 25%.
10 – Todo e qualquer serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de serviço. As notas de serviço deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Qualquer divergências deverão ser comunicados à fiscalização e as atividades deverão ser suspensas até o regularização contratual do problema.

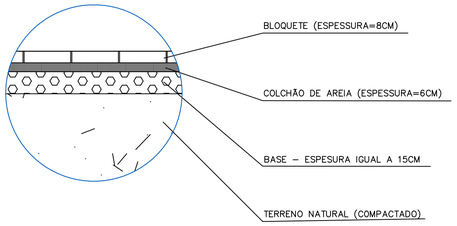

03 CAMADAS DA PAVIMENTAÇÃO
1:20



02 DETALHE SARJETA
1:20

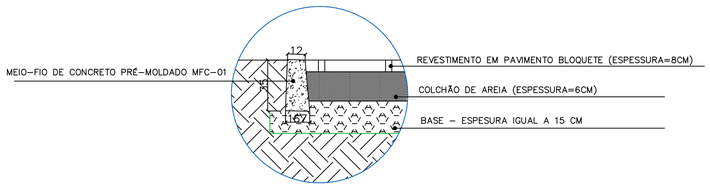

04 DETALHE MEIO FIO DE TRAVAMENTO
1:20

THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA:11171811624

Assinado de forma digital por THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA:11171811624
Dados: 2021.03.29 09:28:15 -03'00'

NOTAS	LEGENDA	MAPA-CHAVE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
			VERIF.: CREA:	
			APROV.: CREA:	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG
CNPJ Nº: 24.891.418/0001-02
Av. Nestor Conceiro Pereira, 337 Centro, São Romão/MG.
CEP: 39.290-000

CONTRATADA: CARVALHO AMARAL ENGENHARIA
CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35
Avenida Mestre Fininha, nº 726, 1º andar, Centro, Montes Claros/MG.
CEP: 39401-074

OBRA: PROJETO GEOMETRICO
CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS
DETALHES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA — CREA: MG 244.557/D
MUNICÍPIO/ÁREA: MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG
ENDEREÇO DA OBRA: AV. ANTÔNIO LUCIANO PEREIRA
DATA: 11/03/2021 — ESCALA: INDICADA — PRANCHA: 05/05
ARQUIVO: DE-2021.1450-MG.SR-ARQ-EXE.001=0